




- Для монтажа на DIN-рейку
- 2 пары
- Un: 6 В
- Защита экранированного провода
- Отсутствует отключение линии
- Соответствует стандартам IEC 61643-21
- UL497A

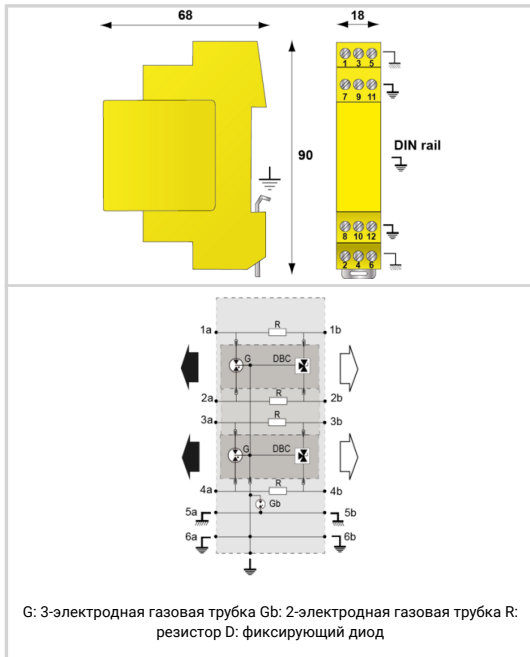

электрические характеристики	
Сеть	MIC/T2, 10BaseT
Номинальное напряжение линии	Un 6 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc 8 Vdc
Макс. частота	f max. > 20 MHz
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	Imax 20 kA
Индуктивность	No
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up 25 V
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/PE)	Up 20 V
механические характеристики	
Конфигурация УЗИП	2 пары + экранирование
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Температура эксплуатации и хранения	-40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Короткое замыкание
Модуль замены	DLA2M-06dBC
Артикул	
640131	