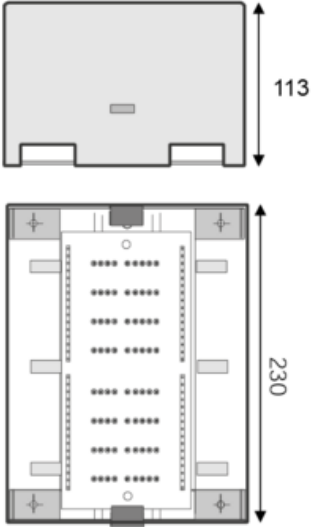


- Металлический корпус для E280
- Макс. количество пар : 16

	электрические характеристики	
	Сеть	Слабый ток
Макс. частота	f max.	> 20 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	10 A
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I _{max}	10 kA
Импульсный ток (2 x 10/350 μs Test - D1 Category)	I _{imp}	2.5 kA
Номинальный ток разряда (8/20 μs Test x 10 - C2 Category)	I _n	5 kA
механические характеристики		
Конфигурация УЗИП		16 пар макс.
Формат		Металлический корпус
Монтаж		Настенный
Материал корпуса		Металл
Рабочая температура	T _u	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Наружное применение		нет
Соединение		Винтовой зажим - макс. 1,5 мм ²
Макс. количество E280		8.0000
Макс. количество пар		16.0000
Размеры		см. схему
Артикул		
71357		