




- Для монтажа на DIN-рейку
- Для всех типов телефонных линий и линий данных
- Моноблочный корпус и очень компактный
- Защита экранированного провода
- Соответствует стандартам IEC 61643-21

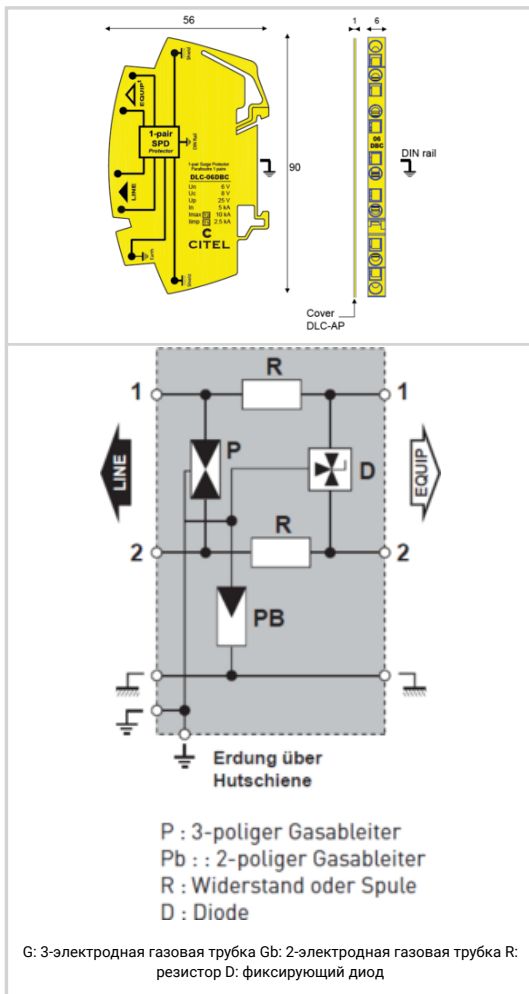

электрические характеристики	
Сеть	LS, 4-20 mA
Номинальное напряжение линии	Un 24 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc 28 Vdc
Макс. частота	f max. > 3 MHz
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 µs by pole)	Imax 10 kA
Индуктивность	No
Уровень защиты (Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up 40 V
Номинальный ток разряда Линия/Линия (8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In L/L 5 kA
Номинальный ток разряда Линия/Земля (8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In L/PE 5 kA
Сопротивление линии	< 4.7 Ohm
механические характеристики	
Технология	Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП	1 пара + экранирование
Подсоединение к сети	Пружинная клемма - макс. 1.5 мм ²
Формат	Монтаж на DIN-рейку
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Короткое замыкание
Индикатор отключения	прерывание передачи
Модуль замены	DLAM-06D3
Размеры	см. схему
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация	UL listed
Артикул	
641103	