




- Планка с зажимом для 2 x E280
- Макс. количество пар : 4

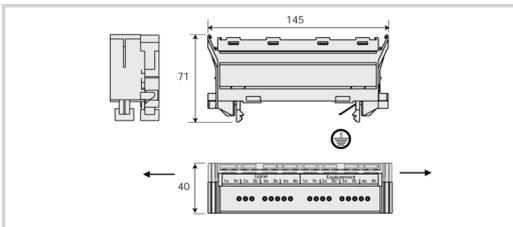

электрические характеристики

Сеть		Слабый ток
Макс. частота	f max.	> 20 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	5 A
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I _{max}	10 kA
Импульсный ток (2 x 10/350 μs Test - D1 Category)	I _{imp}	2.5 kA
Номинальный ток разряда (8/20 μs Test x 10 - C2 Category)	I _n	5 kA

механические характеристики

Конфигурация УЗИП		4 пары
Подсоединение к сети		Заземляющий стержень
Формат		Модульный
Монтаж		MDF
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	T _u	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Наружное применение		нет
Соединение		Разъём CAD
Макс. количество E280		2.0000
Макс. количество пар		4.0000
Размеры		см. схему

Артикул

71480