




↳ Координирующий индуктор для УЗИП - Используется с DS серией - 2 x 35 А

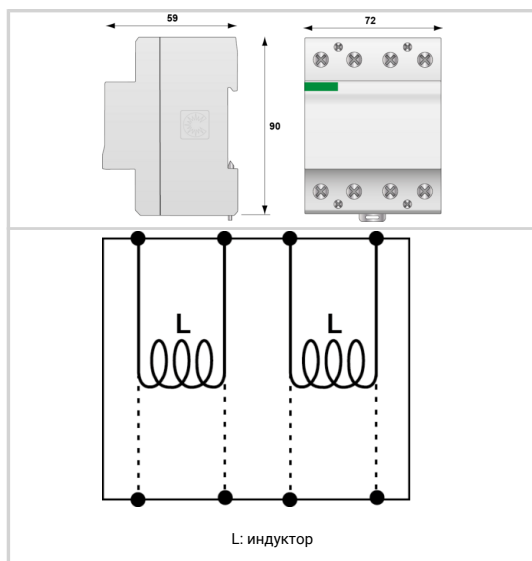

электрические характеристики		
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	500 Vac
Макс. линейный ток	IL	2 x 35 A
механические характеристики		
Подсоединение к сети		Зажим под винт: 6-35 мм <sup>2</sup>
Формат		Однополюсный модульный корпус
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Наружное применение		нет
Режим подсоединения		1 DSH последовательно на 2 активных проводах
Размеры		см. схему
Артикул		
360808		