




- Двухэлектродный газовый разрядник
- Не радиоактивный
- Соответствует международным стандартам




электрические характеристики	
Статическое напряжение пробоя	184-276 V
Допуск искрового напряжения постоянного тока (100 В / с)	+/- 20%
Динамическое напряжение пробоя (1 кВ/µс)	<650 V
Номинальный ток разряда(10 x 8/20µs impulses)	In 20 kA
Максимальный ток разряда(max. total withstand @ 8/20 µs )	I <sub>max</sub> Total 40 kA
Макс. ёмкость	C <0.8 pF
Сопротивление изоляции	IR ≥10 GOhms
Напряжение дуги	≤ 25 V
Напряжение накала	≤ 100 V
Ток разряда AC (50 Гц)	20 A
Напряжение гашения дуги ( R = 300 ohms in serie R = 150 ohms; 100nF en parrallel)	>80 V
механические характеристики	
Технология	Газовый разрядник
Температура эксплуатации и хранения	-40°C / +90°C
Размеры	см. схему
Вес	1.25 g
Стандарты	
Соответствие стандартам	ITU-T K12 rec.
Сертификация	UL Recognized / ROHS
Соответствует требованиям RoHS	Yes
Артикул	
9285557	

Note: NQA Niveau II 0,65, ISO DIN 2859

### Soldering recommendation

Wave soldering cycle for gas discharge tubes:

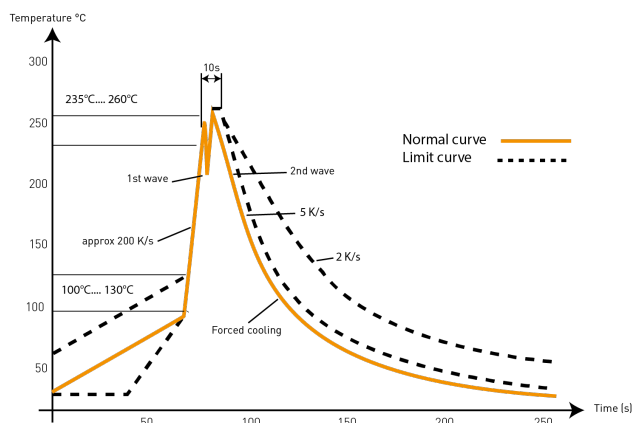

The curve is conform with the standard test: IEC 60068 part 2-58.

Annotation:

The soldering oven (reflow or wave) for gas discharge tube with failsafe mechanism must to be define with precaution.