


## DLA2-12D3



- УЗИП для монтажа на DIN-рейку
- 2 пары
- Un: 12 В
- Защита экранированного провода
- Не отсоединяется от линии
- Соответствует стандартам IEC 61643-21
- UL497A

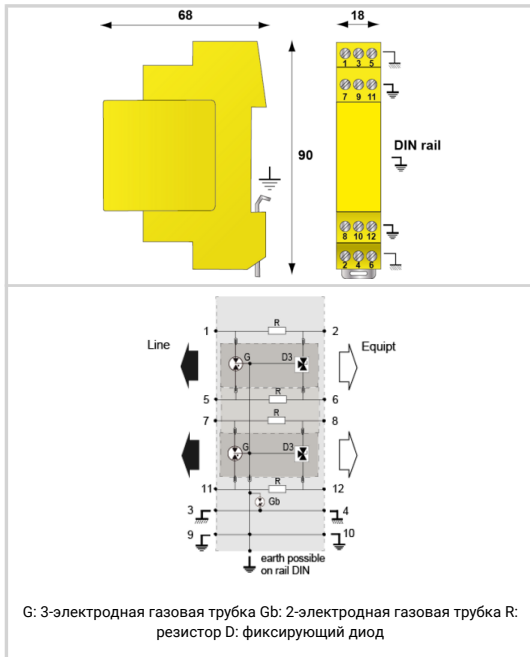

электрические характеристики			
Сеть			RS232, RS485
Номинальное напряжение линии	Un	12 В	
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	15 Vdc	
Макс. частота	f max.	> 3 MHz	
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	Imax	20 kA	
Индуктивность		No	
Уровень защиты (Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	30 V	
Уровень защиты (Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/PE)	Up	20 V	
механические характеристики			
Конфигурация УЗИП		2 пары + экранирование	
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)	
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0	
Температура эксплуатации и хранения		-40/+85°C	
Уровень защиты		IP20	
Действие защиты		Короткое замыкание	
Модуль замены		DLA2M-12D3	
Артикул			
640211			