



FPSU16-V



- Платформа для MDF или монтаж на DIN-рейку
- Макс. количество пар : 16

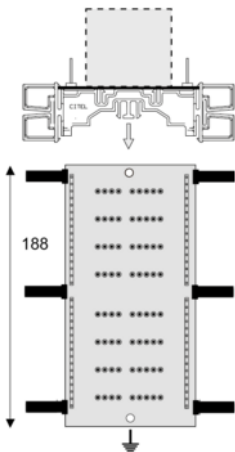

электрические характеристики		
Сеть		Слабый ток
Макс. частота	f max.	> 20 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	10 A
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 µs by pole)	Imax	10 kA
Импульсный ток(2 x 10/350µs Test - D1 Category)	Iimp	2.5 kA
Номинальный ток разряда(8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In	5 kA
механические характеристики		
Конфигурация УЗИП		16 пар макс.
Подсоединение к сети		2 гайки с винтом M4
Формат		Опора
Монтаж		MDF и DIN-рейку
Материал корпуса		Plastic
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Наружное применение		нет
Соединение		Винтовой зажим - макс.1,5 мм²
Макс. количество E280		8.0000
Макс. количество пар		16.0000
Размеры		см. схему
Артикул		
71472		