



DD25-6V

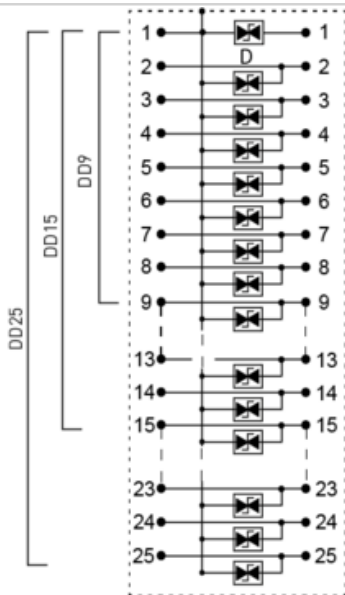

- УЗИП с разъёмом D-Sub
- Для RS422 коммуникационных линий
- 25-пиновый штекер
- Быстрая и легкая установка
- Вторичная защита



D: фиксирующий диод

| электрические характеристики                                             |         |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Сеть                                                                     |         | RS422, RS423                                                                       |
| Номинальное напряжение линии                                             | Un      | 5 Vdc                                                                              |
| Макс. рабочее напряжение DC                                              | Uc      | 6 Vdc                                                                              |
| Макс. частота                                                            | f max.  | > 10 MHz                                                                           |
| Макс. пропускная способность                                             |         | < 40 Mbps                                                                          |
| Вносимые потери                                                          |         | < 1 dB                                                                             |
| Макс. линейный ток                                                       | IL      | 750 mA                                                                             |
| Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line) | Up      | 7.5 V                                                                              |
| Макс. ёмкость                                                            | C       | < 30 pF                                                                            |
| Номинальный ток разряда Линия/Линия(8 /20µs Test x 10 - C2 Category )    | In L/L  | 400 A                                                                              |
| Номинальный ток разряда Линия/Земля(8 /20µs Test x 10 - C2 Category)     | In L/PE | 400 A                                                                              |
| механические характеристики                                              |         |                                                                                    |
| Технология                                                               |         | Ограничительный диод                                                               |
| Конфигурация УЗИП                                                        |         | 25 проводов                                                                        |
| Подсоединение к сети                                                     |         | Устройство защиты от перенапряжений 'D-Sub' 25-пиновый разъём папа/мама вход/выход |
| Формат                                                                   |         | Устройства защиты от импульсных перенапряжений 'D-Sub'                             |
| Монтаж                                                                   |         | на кабель                                                                          |
| Материал корпуса                                                         |         | Термопластик UL94 V-0                                                              |
| Рабочая температура                                                      | Tu      | -40/+85°C                                                                          |
| Уровень защиты                                                           |         | IP20                                                                               |
| Наружное применение                                                      |         | нет                                                                                |
| Действие защиты                                                          |         | Короткое замыкание                                                                 |
| Индикатор отключения                                                     |         | прерывание передачи                                                                |
| Дистанционная сигнализация отключения                                    |         | отсутствует                                                                        |
| Выводы                                                                   |         | все провода проводят и защищены                                                    |
| Размеры                                                                  |         | см. схему                                                                          |
| Стандарты                                                                |         |                                                                                    |
| Соответствие стандартам                                                  |         | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B                                                |
| Артикул                                                                  |         |                                                                                    |
| 891725                                                                   |         |                                                                                    |