



MJ8-POE-A

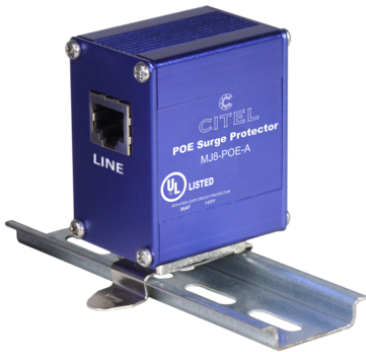

- УЗИП с POE++
- Экранированный корпус и разъём RJ45
- Ток разряда : 2 кА
- Соответствует стандартам UL497B

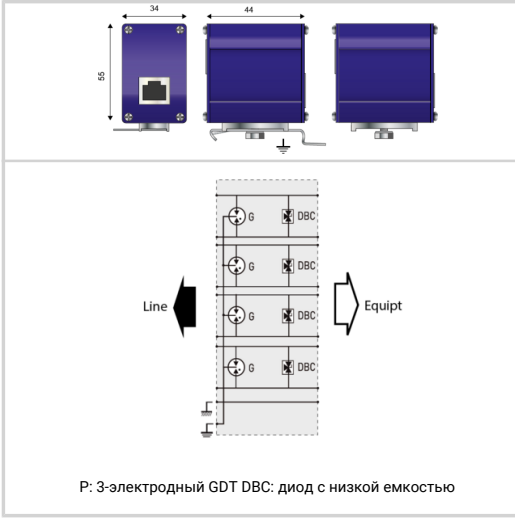

Р: 3-электродный GDT DBC: диод с низкой емкостью

электрические характеристики		
Сеть		Gigabit Ethernet (Cat.5E)
Номинальное напряжение линии	Un	48 Vdc
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	60 Vdc
Макс. частота	f max.	> 100 MHz
Макс. пропускная способность		1000 Mbps
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	2000 mA
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	70 V
Импульсный ток(2 x 10/350µs Test - D1 Category)	Iimp	500 A
Номинальный ток разряда Линия/Линия(8 /20µs Test x 10 - C2 Category)	In L/L	500 A
Номинальный ток разряда Линия/Земля(8 /20µs Test x 10 - C2 Category)	In L/PE	2000 A
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		8 проводов + экранирование
Подсоединение к сети		RJ45 экранированные разъёмы мама вход/выход
Формат		Металлический корпус с разъёмами вход/выход
Монтаж		Монтажный фланец, на плоскую поверхность, DIN-рейка
аксессуары		DIN rail adapter, screw, screw nut, earthing plate, countersunk screw, cable shoe
Материал корпуса		Алюминий
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Short-circuit - transimision cut-off
Индикатор отключения		прерывание передачи
Выводы		(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Размеры		см. схему
Вес		0.120 kg
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497 B IEEE 802-3af/3at/3bt
Сертификация		UL listed
Артикул		
581519		

