




- Для монтажа на DIN-рейку
- Для всех типов телефонных линий и линий данных
- Моноблочный корпус и очень компактный
- Защита экранированного провода
- Соответствует стандартам IEC 61643-21

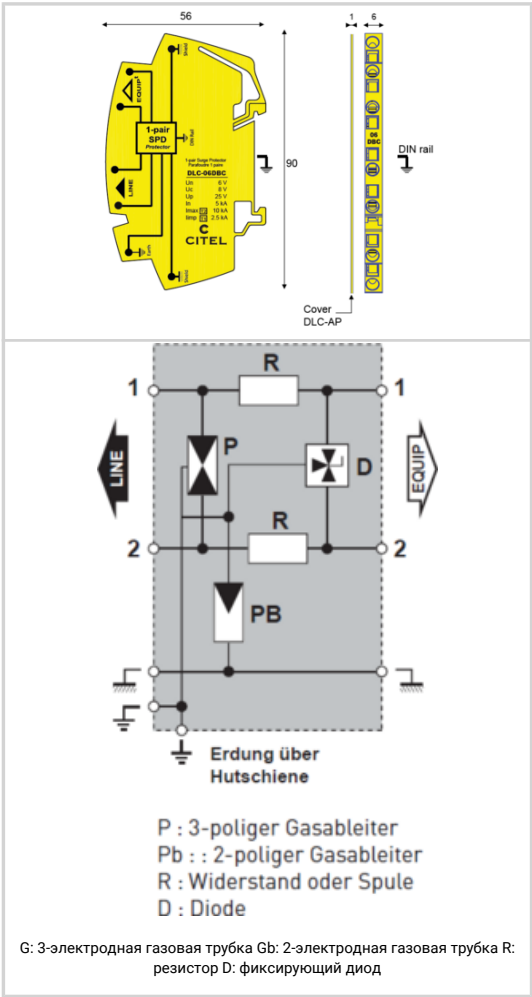

электрические характеристики			
Сеть			RS232, RS485
Номинальное напряжение линии	Un	12 V	
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	15 Vdc	
Макс. частота	f max.	> 20 MHz	
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 µs by pole)	Imax	10 kA	
Индуктивность		No	
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	30 V	
Номинальный ток разряда Линия/Линия(8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In L/L	5 kA	
Номинальный ток разряда Линия/Земля(8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In L/PE	5 kA	
Сопротивление линии		< 4.7 Ohm	
механические характеристики			
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод	
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование	
Подсоединение к сети		Пружинная клемма - макс. 1.5 мм²	
Формат		Монтаж на DIN-рейку	
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)	
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0	
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C	
Уровень защиты		IP20	
Действие защиты		Короткое замыкание	
Индикатор отключения		прерывание передачи	
Модуль замены		DLAM-06D3	
Размеры		см. схему	
Стандарты			
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A	
Сертификация		UL listed	
Артикул			
641112			