

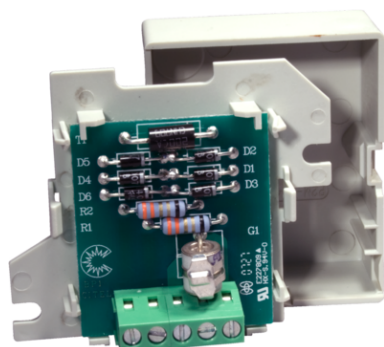




- Компактный 1-парный УЗИП
- Для телефонных линий
- Съёмная защитная плата
- Настенный монтаж и винтовое соединение
- UL497 A&B



P: 3-электродный GDT R: резистор D: фиксирующий диод

| электрические характеристики                                             |        |  |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------------------------------------|
| Сеть                                                                     |        |  | RTC, ADSL, SDSL, SHDSL                   |
| Номинальное напряжение линии                                             | Un     |  | 150 V                                    |
| Макс. рабочее напряжение DC                                              | Uc     |  | 170 Vdc                                  |
| Макс. частота                                                            | f max. |  | > 10 MHz                                 |
| Вносимые потери                                                          |        |  | < 1 dB                                   |
| Макс. линейный ток                                                       | IL     |  | 300 mA                                   |
| Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 µs by pole)                     | Imax   |  | 20 kA                                    |
| Режим(ы) защиты                                                          |        |  | MC / MD                                  |
| Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line) | Up     |  | 220 V                                    |
| Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/PE)   | Up     |  | 20 V                                     |
| Импульсный ток(2 x 10/350µs Test - D1 Category)                          | Iimp   |  | 2.5 kA                                   |
| Номинальный ток разряда(8/20µs Test x 10 - C2 Category)                  | In     |  | 5 kA                                     |
| Сопротивление линии                                                      |        |  | < 4.7 Ohm                                |
| механические характеристики                                              |        |  |                                          |
| Технология                                                               |        |  | Газовый разрядник+ограничительный диод   |
| Конфигурация УЗИП                                                        |        |  | 1 пара                                   |
| Подсоединение к сети                                                     |        |  | Зажим под винт - 0.4-1.5 мм²             |
| Формат                                                                   |        |  | Корпус для настенного монтажа            |
| Монтаж                                                                   |        |  | настенный ( винты не входят в комплект ) |
| Материал корпуса                                                         |        |  | Термопластик UL94 V-0                    |
| Рабочая температура                                                      | Tu     |  | -40/+85°C                                |
| Уровень защиты                                                           |        |  | IP20                                     |
| Действие защиты                                                          |        |  | Короткое замыкание                       |
| Модуль замены                                                            |        |  | S180-T                                   |
| Размеры                                                                  |        |  | см. схеме                                |
| Вес                                                                      |        |  | 0.042 kg                                 |
| Стандарты                                                                |        |  |                                          |
| Соответствие стандартам                                                  |        |  | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A      |
| Сертификация                                                             |        |  | UL listed                                |
| Артикул                                                                  |        |  |                                          |
| 510602                                                                   |        |  |                                          |