


Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 DS130VGS Serie





DS131VGS-230

- Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 auf Basis einer Gasgefüllten Funkenstrecke
- 10 Jahre Garantie
- Ableitfähigkeit pro Pol: limp= 12,5 kA (10/350 µs)
- Sichere Trennvorrichtung
- Spart Energiekosten, Erzeugt keinen (Netz-) Folgestrom, Betriebs- und Leckstromfrei
- Erfüllt die VDN-Richtlinie für den Einsatz im Vorzählerbereich
- Einsetzbar für die Blitzschutzklassen III + IV
- Fernsignalisierung serienmäßig
- Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11

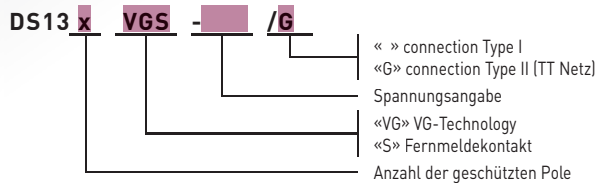

Maßbild und Schaltbild

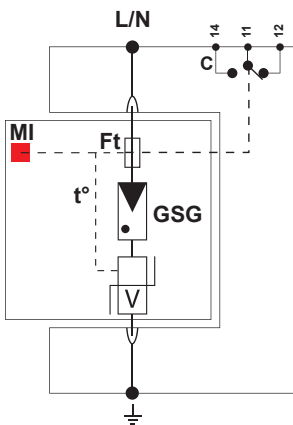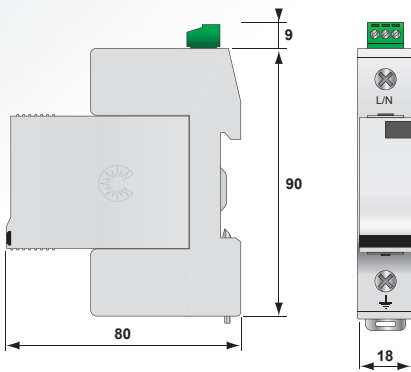

GSG : Gasgefüllte Funkenstrecke
V : Hochleistungs-Varistorblock
Ft : Thermische Sicherung
t° : Thermische Trennvorrichtung
C : Fernsignalisierung
MI : Anzeige im Fehlerfall

Technische Daten

CITEL Artikel Bezeichnung		DS131VGS-230	DS131VGS-120
Nennspannung	Un	230/400 V	120/208 V
Höchste Dauerspannung AC	Uc AC	275 Vac	150 Vac
Nennfrequenz	fn	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz
TOV-Spannung (L-N)	UT	335 Vac /	180 Vac /
5sec. Charakteristik		5 sec. fest	5 sec. fest
TOV-Spannung (L-N)	UT	440 Vac /	230 Vac /
120min. Charakteristik		120 min. fest	120 min. fest
Schutzleiterstrom - Leckstrom (CM) bei Uc	Ipe	keiner	keiner
Folgestrom	If	keiner	keiner
Folgestromlöschfähigkeit	Ifi	unendlich	unendlich
Ansprechzeit	tA	< 20 ns	< 20 ns
Nennableitstoßstrom / Pol 15 x 8/20 µs Impulse	In	20 kA	20 kA
Max. Ableitstoßstrom / Pol	I _{max}	50 kA	50 kA
Max. Ableitfähigkeit @ 8/20 µs			
Blitzstoßstrom / Pol	limp	12,5 kA	12,5 kA
Max. Ableitfähigkeit @ 10/350 µs			
Spezifische Energie pro Pol	W/R	40 kJ / Ohm	40 kJ / Ohm
Kombinierter Stoß - IEC 61643-11 / Pol 15 x 1,2/50 µs + 8/20 µs (2 Ohm)	Uoc	20 kV	20 kV
Schutz Modus		CM	CM
Schutzpegel CM/DM* @ In (8/20µs) und (1,2/50µs)	Up CM/ Up DM	1,25 kV / -	1,25 kV / -
Schutzpegel bei In	Up-In	1 kV	0,4 kV
Schutzpegel bei 5 kA	Up-5kA	0,65 kV	0,3 kV
Schutzpegel bei 12,5 kA	Up-12,5kA	0,8 kV	0,35 kV
Kurzschlußfestigkeit	ISCCR	25000 A	25000 A
Trennvorrichtungen			
Thermische Trennvorrichtung		intern	
Vorsicherung max.		160 A (gL/gG)	
Fehlerstromschutzschalter		Typ „S“ oder zeitverzögert	
Sonstige Eigenschaften			
Einbaumaße		1 TE, DIN 43880	
Anschlußart		2,5-25 mm ² (35 mm ²)	
Statusanzeige		mechanisch, Rot	
Ausfallverhalten		Trennung vom Netz	
Fernmeldesignalisierung (FS)		Potentialfreier Wechsler	
Schaltleistung max.		250 V/0,5 A (AC) / 30 V/2 A (DC)	
Anschlußquerschnitt FS		max. 1,5 mm ² ein-/mehrdrätig	
Montage auf		35 mm Hutschiene	
Temperaturbereich		-40 °C/+85 °C	
Schutzart		IP20	
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL-94-V0	
Normen und Zulassungen			
Normkonform nach		DIN EN61643-11, IEC 61643-11, UL 1449 ed.3	
Artikel Nummer			
		571571	571671
Zubehör			
Ersatzmodul - DSM130VG-xxx		571550	571650

* bei einpoligen Geräten ist nur CM anwendbar





Mehrpoliger Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 DS132VGS, DS133VGS, DS134VGS



DS134VGS-230/G

Maßbild und Schaltbild

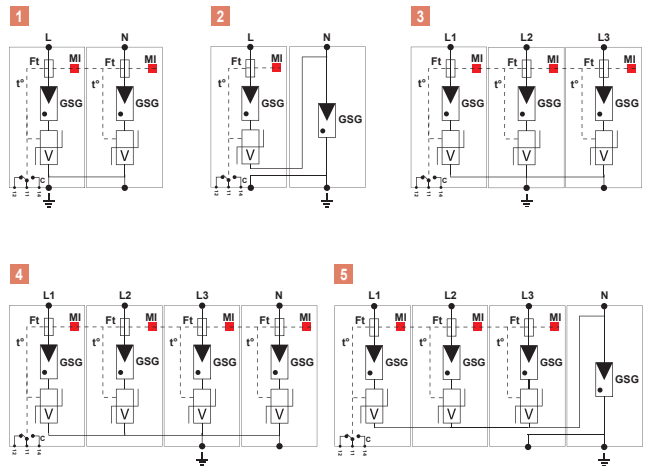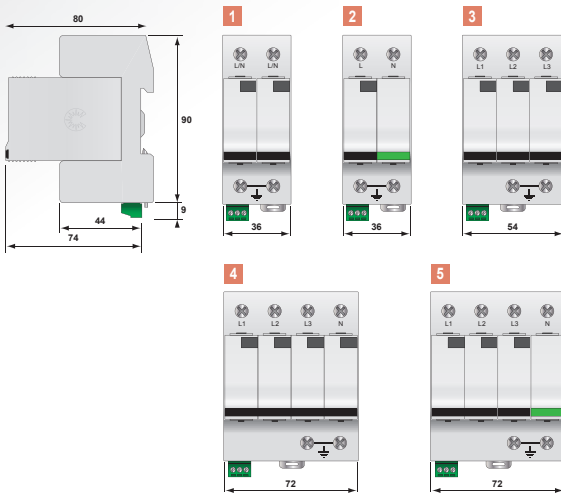

Technische Daten

Artikel Bezeichnung	Artikel Nr.	Anschlussart	Netzform	Schutz Modus	I_{max} total	I_{imp} total	U_p L/PE	U_p L/N	U_p N/PE	Einbaumaße DIN 43880	Schema
DS134VGS-230/G	571584	230/400 V 3-Phasen+N	TT-TNS Systeme (3+1)	L/N und N/PE	100 kA	50 kA	1,5 kV	1,25 kV	1,5 kV	4 TE	5
DS134VGS-120/G	571684	120/208 V 3-Phasen+N	TT-TNS Systeme (3+1)	L/N und N/PE	100 kA	50 kA	1,5 kV	1,25 kV	1,5 kV	4 TE	5
DS134VGS-230	571574	230/400 V 3-Phasen+N	TNS Systeme (4+0)	L/PE und N/PE	200 kA	50 kA	1,25 kV	-	1,25 kV	4 TE	4
DS134VGS-120	571674	120/208 V 3-Phasen+N	TNS Systeme (4+0)	L/PE und N/PE	200 kA	50 kA	1,25 kV	-	1,25 kV	4 TE	4
DS133VGS-230	571583	400 V 3-Phasen	TNC Systeme (3+0)	L/PE	150 kA	37,5 kA	1,25 kV	-	-	3 TE	3
DS133VGS-120	571683	208 V 3-Phasen	TNC Systeme (3+0)	L/PE	150 kA	37,5 kA	1,25 kV	-	-	3 TE	3
DS132VGS-230/G	571572	230 V 1-Phase+N	TT-TN Systeme (1+1)	L/N und N/PE	100 kA	25 kA	1,5 kV	1,25 kV	1,5 kV	2 TE	2
DS132VGS-120/G	571672	120 V 1-Phase+N	TT-TN Systeme (1+1)	L/N und N/PE	100 kA	25 kA	1,5 kV	1,25 kV	1,5 kV	2 TE	2
DS132VGS-230	571582	230 V 1-Phase+N	TN Systeme (2+0)	L/PE und N/PE	100 kA	25 kA	1,25 kV	-	1,25 kV	2 TE	1
DS132VGS-120	571682	120 V 1-Phase+N	TN Systeme (2+0)	L/PE und N/PE	100 kA	25 kA	1,25 kV	-	1,25 kV	2 TE	1