


DLA-170



➤ УЗИП на DIN-рейку - 1 пара - U_c : 170 В - Защита экранированного провода - Без отключения линии - Соответствует стандартам IEC 61643-21 -

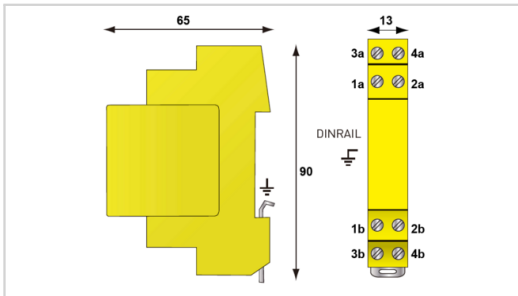

электрические характеристики		
Сеть		RTC, ADSL2, VDSL2
Макс. рабочее напряжение DC	U_c	170 V
Макс. частота	f max.	> 10 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	300 mA
Макс. ток разряда(max. withstand @ 8/20 μ s by pole)	I _{max}	20 kA
Режим(ы) защиты		MC / MD
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	U_p	220 V
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/PE)	U_p	20 V
Импульсный ток(2 x 10/350 μ s Test - D1 Category)	i _{imp}	5 kA
Номинальный ток разряда(8/20 μ s Test x 10 - C2 Category)	I _n	5 kA
механические характеристики		
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.4-1.5 мм ²
Формат		На DIN рейку
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм [DIN 60715]
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	T_u	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Модуль замены		DLAM-170
Вес		0.064 kg
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация		UL listed
Артикул		
6406011		