


VM120-DIN



- ✦ Защита от слишком высоких/низких напряжений сети переменного тока
- ✦ Работа в автоматическом режиме
- ✦ Повторное подключение с задержкой
- ✦ Индикатор рабочего состояния
- ✦ Легкий монтаж на DIN-рейку
- ✦ Соответствует стандарту EN 50550

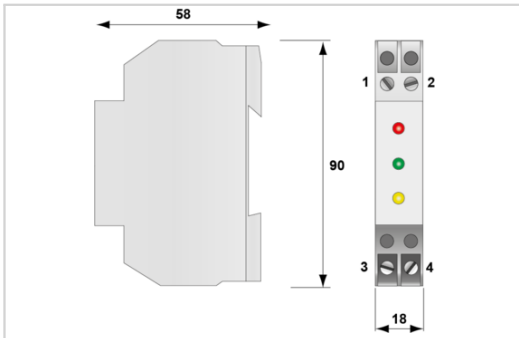

электрические характеристики	
Сеть	120 В однофазный
механические характеристики	
Отключение	Пониженное напряжение: <95 Vac Перенапряжение:> 140 Vac Задержка отключения: 1 секунда Время сброса: 1 секунда
Формат	DIN Box 1 module of 18 mm
Индикаторы рабочего режима	Yellow LED: undervoltage (disconnection) Green LED: Correct voltage Red LED: overvoltage (disconnection)
Вес	0.056 kg
Стандарты	
Соответствие стандартам	EN 50550
Сертификация	EAC
Артикул	
3569012	