





DAC15C-20-275



- Компактный однофазный УЗИП тип 2 (или 3)
- I_n : 5 кА
- I_{max} : 15 кА
- Общий/дифференциальный режим
- Сменные модули
- Дистанционная сигнализация
- Соответствует стандартам EN 61643-11, CEI 61643-11, UL1449 изд.4

электрические характеристики		
Тип УЗИП		2 (ou 3)
Сеть		230/400 В
Конфигурация нейтрали		TN
Макс. АС рабочее напряжение L-N	U_c	275 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	U_T	335 В АС выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	U_T	440 В АС отключение
Рабочий ток	I_{pe}	< 1 mA
Сопровождающий ток	I_f	Отсутствует
Номинальный ток разряда	I_n	5 кА
Макс. ток разряда	I_{max}	15 кА
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	U_{oc}	10 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I_{sccr}	10000 А
Режим(ы) защиты		MC / MD
Уровень защиты CM/DM	U_p mc/ md	0.9 kV

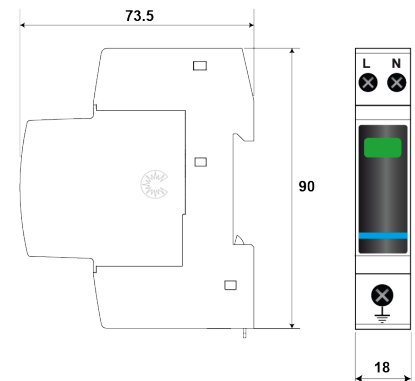

механические характеристики		
Технология		Варистор
Конфигурация УЗИП		Однофазный
Подсоединение к сети		зажим под винт : 1.5-10 мм ² (L/N) или 2.5-25 мм ² (PE)
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Индикатор отключения		1 механический индикатор
Модуль замены		MDAC15C-20-275
Дистанционная сигнализация отключения		Опция DAC15CS-20-275 : выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему

сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 20А

Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Сертификация		-
Part Number		821610211