




- УЗИП на DIN рейку
- 1 пара
- Un: 48 В
- Защита экранированного провода
- Без отключения линии
- Соответствует стандартам IEC 61643-21
- UL497B

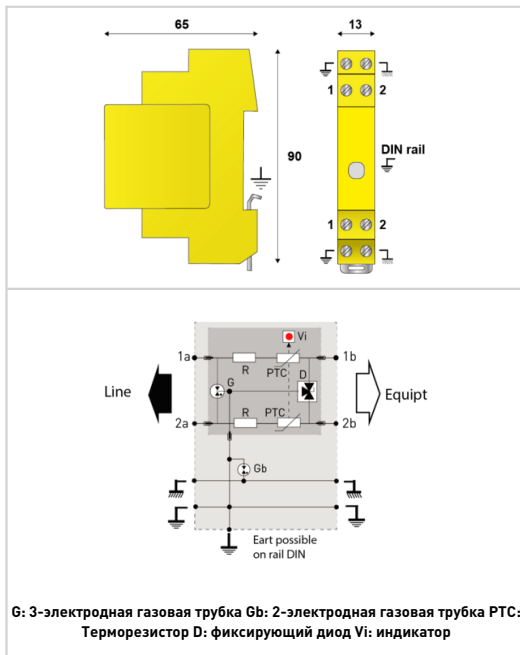

электрические характеристики		
Сеть		RNIS-T0, линии 48 В
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	53 V
Макс. частота	f max.	> 3 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	300 mA
Макс. ток разряда(max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I <sub>max</sub>	20 kA
Индуктивность		No
Режим(ы) защиты		MC / MD
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	70 V
Импульсный ток(2 x 10/350μs Test - D1 Category)	I <sub>imp</sub>	5 kA
Номинальный ток разряда(8/20μs Test x 10 - C2 Category)	I <sub>n</sub>	5 kA
Номинальный ток разряда Линия/Линия(8/20μs Test x 10 - C2 Category )	I <sub>n L/L</sub>	5 kA
Номинальный ток разряда Линия/Земля(8/20μs Test x 10 - C2 Category)	I <sub>n L/PE</sub>	5 kA
механические характеристики		
Отключение		Specific version with line cut-off in case of removal plug-in module
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.4-1.5 мм <sup>2</sup>
Формат		На DIN рейку
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (DIN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Opening line - transmision cut-off - fault mode 2
Индикатор отключения		Включен красный индикатор
Модуль замены		DLAWS1M-48D3
Размеры		см. схему
Вес		0.065 kg
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Артикул		
<b>6419041</b>		