



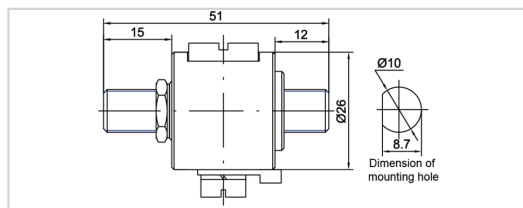
CITEL

P8AX25-F/FF



- ✦ ВЧ коаксиальное устройство защиты
- ✦ 2 ГГц
- ✦ 190 Вт
- ✦ Разъёмы : F
- ✦ Низкие вносимые потери
- ✦ Съёмный газовый разрядник
- ✦ Допускает пропускание постоянного тока
- ✦ Двухнаправленная защита

CE

**электрические характеристики**

Частотный диапазон	f	DC-2 GHz
Вносимые потери		< 0.5 dB
Вносимые потери		> 19 dB
Сопротивление		75 ohms
Коэффициент стоячей волны по напряжению		< 1.3:1
Макс. линейный ток	IL	10 A
Рабочий ток(Leakage current to Ground)	Ipe	None
Макс. ток разряда(max. withstand @ 8/20 µs by pole)	I _{max}	20 kA
Режим(ы) защиты		MC
Уровень защиты(@1kV/µs [C3])	Up	< 800 V
Импульсный ток(2 x 10/350µs Test - D1 Category)	I _{imp}	1 kA
Номинальный ток разряда(8/20µs Test x 10 - C2 Category)	I _n	5 kA
Макс. передаваемая мощность		190 W
Типичная пропускная энергия([50 ohms] input 4kV 1.2/50µs - 2kA 8/20µs)		350 µJ
Допускает пропускание постоянного тока		true
Сопротивление изоляции	IR	≥10 GOhms

механические характеристики

Технология		Газовый разрядник
Подсоединение к сети		Разъём F 'мама'/мама'
Монтаж		Разъём с возможностью проходного монтажа
Материал корпуса		Латунь / Покрытие поверхности: Cu Zn Sn
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP66
Наружное применение		Yes
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Модуль замены		BBHF-250V
Размеры		см. схему
Контакты		Бронза/Поверхность Au-Ag
Изоляционный материал		PTFE
Вес		0.096 kg

Стандарты

Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497C / UL497E
Соответствует требованиям RoHS		Yes

Артикул

60214

